

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

WYSOKA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI BEZPIECZNYM, KOŁOROWYM URZĄDZENIOM WIEŁOFUNKCYJNYM A3



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

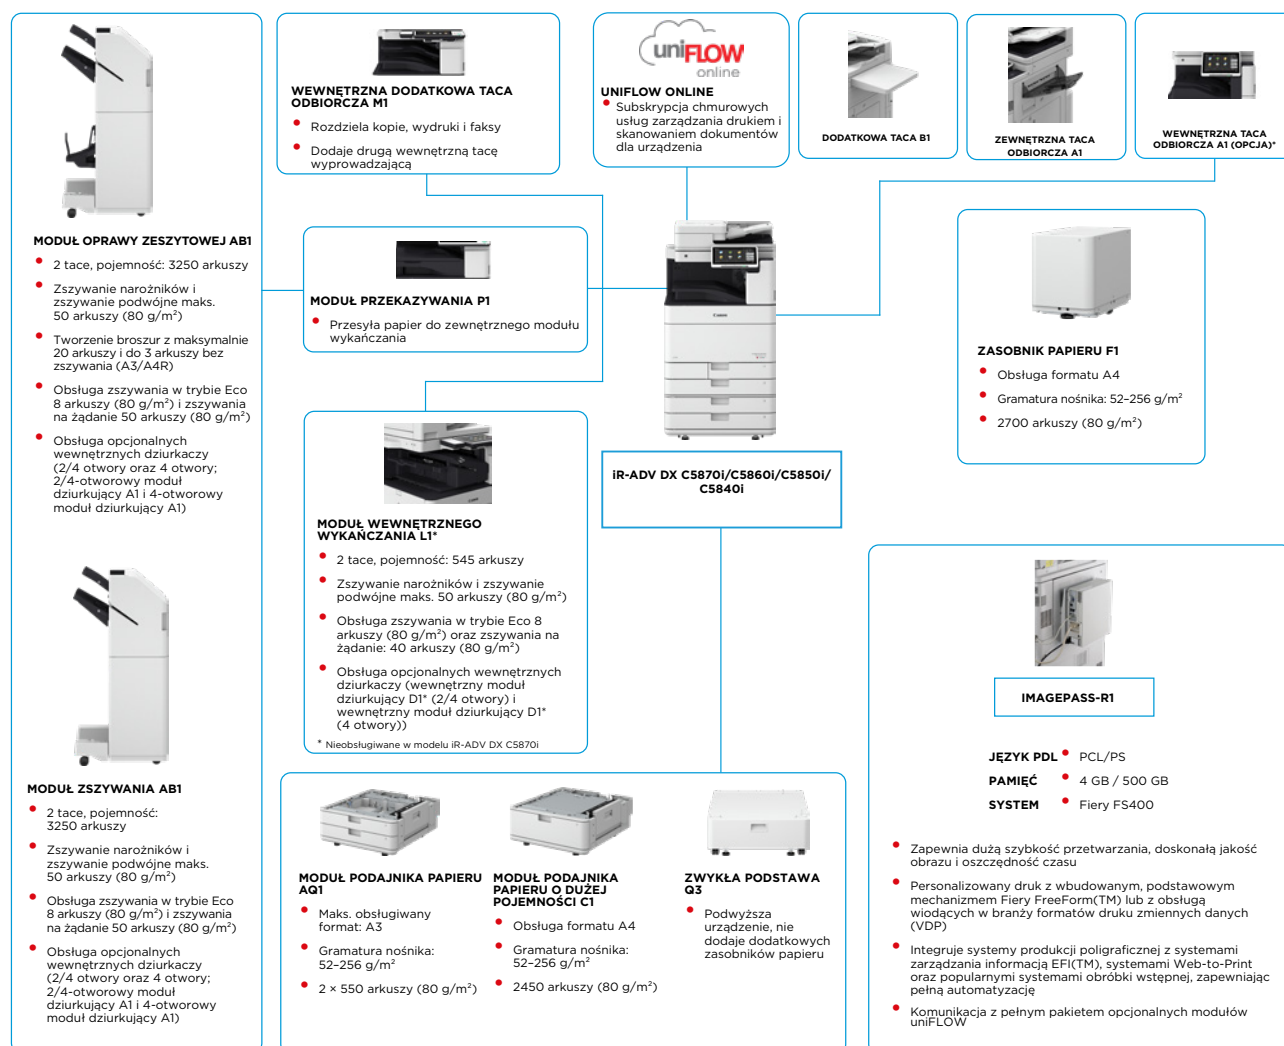

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

Unifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów IR ADVANCE DX.

* Aby wspierać zrównoważony rozwój i oszczędzać surowce wymagane do produkcji elementów z tworzyw sztucznych, moduł wewnętrznej tacy odbiorczej A1 jest opcjonalny.

Canon

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

MODUŁ GŁÓWNY

Główne funkcje

Procesor

Panel sterowania

Pamięć

Pamięć masowa

Interfejsy podłączeniowe

Pojemność podajników papieru
(A4, 80 g/m²)Pojemność tacy odbiorczej
(A4, 80 g/m²)

Funkcje wykańczania

Typy obsługiwanych nośników

Obsługiwane formaty nośników

Obsługiwana gramatura nośników

Czas rozgrzewania

DANE TECHNICZNE WYDRUKU

Szybkość drukowania (cz.-b./kol.)
* Tylko jednostronnie

Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks

Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz
Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala (odchylany do 90°)
Standardowo: 5,0 GB pamięci RAM
Standardowo: (SSD) 256 GB
Opcjonalnie: (SSD) 256 GB, 1 TB

SIEĆ
Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcjonalnie: NFC, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy

INNE
Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie)
Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania

Standardowo: 1200 arkuszy
1 taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
2 kasety po 550 arkuszy papieru
Maksymalnie: 6350 arkuszy (z modułem kasety podajnika o dużej pojemności C1 i zasobnikiem papieru F1)

Maksymalnie: 3450 arkuszy (z modułem zszywania AB1 / modułem oprawy zeszytowej AB1 oraz zewnętrzną tacą odbiorczą A1)
Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie

* Możliwość wykańczania zależą od rodzaju podłączonych modułów.

Taca wielofunkcyjna:
Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier powlekany, kalka kreslarska, papier do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, papier perforowany, papier firmowy, zakładki, koperty

Kaseta na papier (górna/dolna):
Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, folia przezroczysta, papier perforowany, papier firmowy, koperty*

* Wymagany jest podajnik kopert (standardowy).

Taca wielofunkcyjna:
Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm
Dowolny rozmiar: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm
Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 90,0 mm do 320,0 × 457,2 mm

Kaseta górna:
Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm
Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kaseta dolna:
Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm
Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Taca wielofunkcyjna: 52-300 g/m²
Kaseta na papier (górna/dolna): 52-256 g/m²
Druk dwustronny: 52-256 g/m²

Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s*
* Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego.

Z trybu uśpienia:
7 s lub mniej (iR-ADV DX C5870i)
6 s lub mniej (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Po włączeniu zasilania: 6 s lub mniej (w trybie szybkiego uruchamiania)*
* Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
620 × 722 × 937 mm

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:
Podstawowa: 138 × 1162 mm (prawa pokrywa otwarta, podajnik wielofunkcyjny wysunięty, otwarte szuflady kaset)
Pełna konfiguracja: 1866 × 1162 mm (moduł zszywania AB1 / moduł oprawy zeszytowej AB1 z wysuniętym przedłużeniem tacy + moduł zasobnika papieru F1 + otwarte szuflady kaset)

iR-ADV DX C5870i: około 108 kg ze zwykłym tonerem
iR-ADV DX C5860i/C5850i: około 105 kg ze zwykłym tonerem
iR-ADV DX C5840i: około 104 kg ze zwykłym tonerem

iR-ADV DX C5870i
do 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 str./min (A3),
do 42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
do 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 32 str./min (A3),
do 36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
do 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 str./min (A3),
do 30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
do 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 str./min (A3),
do 24 str./min (A4R)

1200 × 1200

Standardowo: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft

Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcja)
Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze.
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Czcionki

Funkcje drukowania

System operacyjny

DANE TECHNICZNE
KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)

* Tylko jednostronnie

Czas uzyskania pierwszej kopii
(A4, cz.-b./kol.)

Rozdzielczość kopiowania (dpi)

Kopiowanie wielokrotne

Gęstość kopii

Powiększenie

Funkcje kopiowania

DANE TECHNICZNE

SKANOWANIA

Typ

Pojemność podajnika
dokumentów (80 g/m²)Akceptowane oryginały
i gramatury

Formaty obsługiwanych nośników

Szybkość skanowania (obr./min:
czarno-białe / kolorowe; A4)

Rozdzielczość skanowania (dpi)

Dane techniczne trybu Pull

Metoda skanowania

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA

Miejsce docelowe

Książka adresowa

Rozdzielczość wysyłania (dpi)

Protokół komunikacji

Czcionki PS: 136 romańskich
Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie, 10 czcionek bitmapowych,
2 czcionki OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*
(japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny),
czcionki kodów kreskowych¹²

* Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1.

** Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.

Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wystrzyżaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)

PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019

PS: 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 lub nowszy)

Oprogramowanie McAfee Embedded Control

Stan na październik 2020 r.

iR-ADV DX C5870i
do 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 36 str./min (A3),
do 42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
do 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 32 str./min (A3),
do 36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
do 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 27 str./min (A3),
do 30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
do 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), do 21 str./min (A3),
do 24 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5870i:
Okolo 2,7/3,7 s lub mniej

iR-ADV DX C5860i:
Okolo 2,9/4,2 s lub mniej

iR-ADV DX C5850i:
Okolo 3,4/4,9 s lub mniej

iR-ADV DX C5840i:
Okolo 4,1/6,1 s lub mniej

600 × 600

Do 999 kopii

Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)

Zmienne powiększenie: 25-400% (przrost o 1%)

Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%,
50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładki, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, nakładanie obrazów, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezewowane, kopiowanie przykładowe

Automatyczny jednoprzbiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.

Maks. 200 arkuszy

Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe

Gramatura nośników – podajnik dokumentów:
Skanowanie jednostronne: 38-220 g/m² (cz.-b., kol.)

Skanowanie dwustronne: 38-220 g/m² (cz.-b., kol.)

* Dopuszczalna gramatura dla formatów A6R lub mniejszych: 50-220 g/m²

Rozmiar, skanowanie z płyty: 297,0 × 431,8 mm

Rozmiar nośników – podajnik dokumentów:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Rozmiar niestandardowy: od 70,0 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm

Skanowanie jednostronne:

135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie),

80/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

Skanowanie dwustronne:

270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie),

160/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600

Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (tryb Pull) 600 × 600

Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600

Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 8.1 / 10 /

Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016

Stan na październik 2020 r.

Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, skanowanie do chmury (uniFLOW Online – opcjonalnie)

Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box

Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)

Tryb Push: maks. 600 × 600

Tryb Pull: maks. 600 × 600

Pliki: FTP (TCP/IP), FTPS (szyfrowany serwer FTP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV

Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Format plików

TIFF, JPEG, PDF (ograniczona kolorystyka, kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/1-b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Funkcje uniwersalnego wysyłania

Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych stron

DANE TECHNICZNE FAKSU

Maksymalna liczba linii faksu

(opcjonalnie)
2 (2. linia opcjonalna)

Szybkość modemu

Super G3, 33,6 Kb/s

Metoda kompresji

G3: 14,4 Kb/s

Rozdzielczość (dpi)

MH, MR, MMR, JBIG

Rozdzielczość wysyłania/odbioru

400 × 400 (tryb Ultra Fine), 200 × 400 (tryb Super Fine)

200 × 200 (tryb Fine), 200 × 100 (tryb normalny)

Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5¹⁾, A5R¹⁾, B4, B5²⁾, B5R¹⁾

Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹⁾ Wysyłane jako A4
²⁾ Wysyłane jako B4

Pamięć telefaksu

Do 30 000 stron (2000 zadań)

Szybkie wybieranie

Maks. 200 r.

Wybieranie grupowe / numery docelowe

Maks. 199 pozycji

Nadawanie sekwencyjne

Maks. 256 adresów

Kopia zapasowa pamięci

Tak

Funkcje faksu

Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1

DANE TECHNICZNE PAMIĘCI

Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)

100 skrzynek odbiorczych użytkownika
1 skrzynka odbiorcza na przysłane materiały
50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy
Maksymalna liczba przechowywanych stron: 10 000 (2000 zadań)

Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV

Obsługiwane komputery klienckie: Windows[®] 8.1/10
Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3

Standardowo: 16 GB

(z modulem opcjonalnym: maks. 480 GB)

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązań ImageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie

Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem (wymagana jest aktywacja)

Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą¹⁾, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą¹⁾, logowanie karta i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)

¹⁾ Czytniki kart są opcjonalne, patrz Akcesoria sprzętowe.

Bezpieczeństwo dokumentów

Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print¹⁾)
Zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przysyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów)
Zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenia dokumentów (zabezpieczający znak wodny)

¹⁾ Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.

Zabezpieczenia sieci

TLS 1.3, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączanie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/ aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB), rozdzielenie faksów G3 i sieci LAN, rozdzielenie portu USB i sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Box urządzenia wielofunkcyjnego, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach

Zabezpieczenia urządzenia

Ochrona danych na dysku SSD (szyfrowanie danych na dysku SSD (zgodnie ze standardem FIPS140-2), blokada dysku SSD, standardowa inicjalizacja dysku SSD, moduł TPM 2.0, funkcja ukrywania dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFD, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy), HCD-PP¹⁾)

¹⁾ Certyfikacja zostanie uruchomiona po wprowadzeniu serii na rynek.

Zarządzanie urządzeniami i audyt

Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu
Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa

PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Środowisko pracy

Źródło zasilania

Pobór mocy

Temperatura: 10–30 °C
Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Maksymalnie:
Okolo 2000 W (iR-ADV DX C5870i)
Okolo 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): okolo 943 W¹⁾
Tryb gotowości: okolo 53,4 W¹⁾
Tryb uśpienia: okolo 0,8 W²⁾

¹⁾ Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka
²⁾ Tryb z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niestóre ustawienia.

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*:

iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh
iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh
iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh
iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh

* Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0

Poziom natężenia hałasu (LWA, m)

Praca (cz.-b., jednostronnie)

iR-ADV DX C5870i: 66 dB¹⁾, Kv 3 dB¹⁾
iR-ADV DX C5860i: 64 dB¹⁾, Kv 3 dB¹⁾
iR-ADV DX C5850i: 62 dB¹⁾, Kv 3 dB¹⁾
iR-ADV DX C5840i: 61 dB¹⁾, Kv 3 dB¹⁾

* Wartość referencyjna: mierzona tylko jedna wartość zgodnie z ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)

Cisnienie akustyczne (LpAm)

Pozycja obok urządzenia:

Praca (cz.-b./kol., jednostronnie)

iR-ADV DX C5870i: 52 dB¹⁾ / 52 dB¹⁾
iR-ADV DX C5860i: 50 dB¹⁾ / 51 dB¹⁾
iR-ADV DX C5850i: 48 dB¹⁾ / 49 dB¹⁾
iR-ADV DX C5840i: 47 dB¹⁾ / 47 dB¹⁾

Tryb gotowości

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB¹⁾

* Wartość referencyjna: mierzona tylko jedna wartość zgodnie z ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standardy

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Kasety z tonerem

Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 5% pokrycia)

OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKA

Siedzenie i raportowanie

Narzędzia do zarządzania

zdalnego

Oprogramowanie do skanowania

Narzędzia do optymalizacji

Platforma

Publikowanie dokumentów

DANE TECHNICZNE KONTROLERA WYDRUKU FIERY (WBUDOWANEGO)

Nazwa

Rozdzielczość drukowania (dpi)

Język(i) opisu strony

Pamięć

Dysk twardy

Szybkość procesora

System

OPCJE OBSŁUGI PAPIERU

Moduł podajnika papieru A4

Moduł podajnika papieru o dużej pojemności C1

Zasobnik papieru F1

Moduły WYJŚCIOWE*

Wewnętrzna taca odbiorcza A1

Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y
Toner C-EXV 58L Toner C/M/Y

Toner C-EXV 58 BK: 71 000 stron
Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 stron
Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 stron

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*

* Więcej informacji:
[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System

Network ScanGear
Canon Driver Configuration Tool
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF Advanced (opcja)

Pełne dane techniczne i wszystkie moduły są podane w witrynie internetowej firmy Canon

Opcjonalny we wszystkich modelach

imagePASS-RI (wbudowany)
1200 × 1200, 600 × 600

Adobe PS3, PCL6
4 GB (1 × 4 GB)

Dysk SATA 500 GB
Intel Pentium G4400 (3,3GHz)

FS400

Pojemność: 2 × 550 arkuszy (80 g/m²)
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy

Rodzaj papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Rozmiar papieru: 227 × 297 mm
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm

Gramatura papieru: 52–256 g/m²
Wymiary (szer × dł. × wys.): 620 × 660 × 251 mm (po podłączeniu do modułu głównego)

Waga: około 22 kg

Pojemność: 2450 arkuszy (80 g/m²)
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, perforowany, firmowy

Rodzaj papieru: A4
Gramatura papieru: 52–256 g/m²
Wymiary (szer × dł. × wys.): 620 × 660 × 251 mm (po podłączeniu do modułu głównego)

Waga: około 29 kg

Pojemność: 2700 arkuszy (80 g/m²)
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, kolorowy, makulaturowy, o dużej gramaturze, perforowany

Format papieru: A4, B5
Gramatura papieru: 52–256 g/m²
Wymiary (szer × dł. × wys.): 344 × 630 × 440 mm (po podłączeniu do modułu głównego)

Waga: około 31 kg

* Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.

Pojemność (papier 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy

Gramatura papieru: 52–300 g/m²



DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Wewnętrzna dodatkowa taca odbiorcza M1	Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m²) Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkuszy Taca dolna – A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy Gramatura papieru: 52-300 g/m² Wymiary (szer. × dl. × wys.): 428 × 405 × 88 mm Waga: około 0,7 kg	Moduł oprawy zeszytowej AB1	(wymagany jest moduł przekazywania P1) (obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AB1) Zszywanie zeszytowe, format papieru: A3, A4R, B4 Zszytanie zeszytowe (pojemność): 20 arkuszy × 10 zestawów (od 52 do 81,4 g/m²), w tym 1 okładka o gramaturze od 52 do 256 g/m² Stos składany bez zszywania, pojemność: maks. 3 arkusze (52-105 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 57 kg
Zewnętrzna taca odbiorcza A1	Pojemność (papier 80 g/m²): A4, A5R, B5: 100 arkuszy A3, A4R, B4, B5R: 75 arkuszy Gramatura papieru: 52-300 g/m² Wymiary (szer. × dl. × wys.): 442 × 373 × 176 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte) Masa: 0,5 kg	Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) D1 (nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C58700)	(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania L1) Dwa lub cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m² Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cztery otwory: A3, A4
Moduł wewnętrznego wykańczania L1 (nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C58700)	Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: około 45 arkuszy Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy A6R: 30 arkuszy Koperta: 10 arkuszy Gramatura papieru: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (papier o gramaturze 52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4, B5: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3, B4: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 40 arkuszy (80 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 743 × 525 × 225 mm (podłączona do modułu głównego, wysuwana taca jest rozłożona) Waga: około 9,1 kg * Obsługa dużych nośników (A3/B4) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: B4*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) D1 (nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C58700)	(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania L1) Cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m² Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	Moduł dziurkujący A1 (2/4 otwory)	(wymagany jest moduł zszywania AB1 lub moduł oprawy zeszytowej AB1) Dwa lub cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m² Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cztery otwory: A3, A4 (wymagany jest moduł zszywania AB1 lub moduł oprawy zeszytowej AB1) Cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m² Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	AKCESORIA SPRZĘTOWE Czytniki kart	Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon. Moduł montażowy czytnika kart pamięci B7 Moduł czytnika kart IC do klawiatury numerycznej A1 Czytnik kart pamięci F1 Pokrywa drukarki M2 Zestaw podawania zakładek F1 Moduł przekazywania P1 Podajnik narzędziowy B1 Klawiatura numeryczna A2
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	Inne informacje	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Zestaw do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	OPCJE ZABEZPIECZEŃ Bezpieczeństwo danych	Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1 Zestaw drukowania kodów kreskowych D1 imagePASS-R1 Licencja Hot Folders Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	Moduł NFC E2 Zestaw interfejsu szeregowego K3 Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1 Zestaw połączeniowy A3 do obsługi Bluetooth LE
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	Akcesoria do drukowania Drukowanie kodów kreskowych Kontroler EFI-Fiery Opcje kontrolera EFI-Fiery	Karta faksu klasy Super G3 AX1 Karta faksu klasy Super G3 AX1 do obsługi drugiej linii Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1 Zestaw do rozbudowy faksu IP B1
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	Akcesoria do faksu	Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1 Zestaw pomocy głosowej G1 Zestaw do obsługi głosowej D1
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	INNE OPCJE Akcesoria ułatwiające obsługę	Wkład ze zszywkami Y1 (2 × 2000 sztuk)* Zszywacz P1 (2 × 5000 szt.) * Tylko w przypadku modułu oprawy zeszytowej
Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)	(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m²): Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty – Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m² Taca dolna: 52-300 g/m² Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m²): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m²) 4 arkusze (65-81,4 g/m²) 3 arkusze (82-105 g/m²) Zszywanie na ządanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²) Wymiary (szer. × dl. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. – po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m²) 8 arkuszy (65-81,4 g/m²) 6 arkuszy (82-105 g/m²)	Materiały eksploatacyjne	Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Polish edition © Canon Europa N.V., 2020

Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność



Canon